www.wincodetek.com

经济型热转式标签机
C34系列

Your winning code

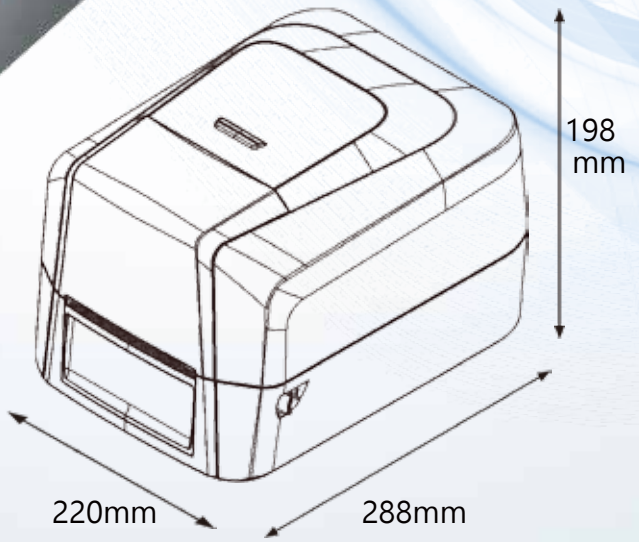

- 工业等级，12小时运作不停机、不热当
- 最快列印速度102mm(4”)/200dpi、75mm(3”)/300dpi
- 大容量的标签纸安装127mm(5”)OD
- 免螺丝起子、快拆装设计的裁刀、剥纸器
- 坚固贝壳双墙设计，易更换耗材
- 无需测纸，第一张不浪费
- 缓冲闭合，不夹手的安全设计
- 免费的专业标签编辑软体WinLabel
- 赠送资料库连结功能(.dbf, .xls, .txt, .sql)

防夹手设计

专业标签编辑软体
“WinLabel”

经济型热转式标签机

	C342C	C343C
列印模式	热转式 / 热感式	
解析度	203 DPI	300 DPI
最大列印速度	102 mm (4") / second	75mm (3") / second
最大列印宽度	101.6 mm (4")	101.6 mm (4")
最大列印长度	2286mm (90")	1016mm (40")
外观	塑料双墙设计	
标签机尺寸	220mm(宽) x 198mm(高) x 288mm(深) 8.7" (宽) x 7.8" (高) x 11.3" (深)	
标签机重量	2.5 公斤	
标签纸卷容量	127 mm (5")外径	
碳带规格	300M 长, 最大外径 67 mm, 1" 轴芯	
碳带宽度	25.4 mm ~ 110 mm (1" ~ 4.3")	
处理器	32-bit RISC CPU	
记忆体	4MB Flash memory, 8MB SDRAM	
输出入电压	外接式电源供应器, 输入: AC 100-240V, 2.0A, 50-60Hz, 输出 : DC 24V, 2.5A, 60W	
操作面板	1 按键	
通讯介面	USB 2.0	
感应器	反射式纸张间隔感应器(可调整)、碳带结束感应器 、开盖感应器、纸张快结束感应器(选配)	
字型	2组16x16, 24x24中文字型，七种内建式点阵字型	
可列印条码	一维条码 : Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, Codabar, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2-of-5, ITF-14, MSI Pleassy, PostCode, Telepen, UPC-A, UPC-E, UCC-128, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5 二维条码 : Code 16K, Code 49, Aztec Code, QR Code, PDF417, Micro PDF417, Data Matrix, Grid Matrix, Micro QR Code, MaxiCode	
印表机指令	WPL (兼容他牌印表机指令，如: ZPL、EPL、TSPL、DPL...等)可自动侦测	
可选配件	裁刀、剥纸器、外挂纸架	
标签纸宽度	15 ~ 110 mm (0.59" ~ 4.3")	
标签纸厚度	0.06 ~ 0.19 mm (2.36 ~ 7.48 mil)	
标签纸轴芯	25.4 mm (1")	
标签纸长度	5 ~ 2,286 mm (0.2" ~ 90")	5 ~ 1,016 mm (0.2" ~ 40")
储存环境	-40 ~ 60°C, 10~ 90% 非凝结	
操作环境	5 ~ 40°C, 25 ~ 85% 非凝结	
安规认证	CE Class B, FCC Class B, CCC, CB, BIS	
随机搭赠软体	WinLabel标签编辑软体(含资料库连结功能)、Windows印表机驱动程式、印表机设定工具、 适用平台 : Windows XP SP3, Vista, 7, 8, 8.1, 10 and Server 2003, 2008, 2012, 2012R2 (32/64 bit)， SDK: Windows, Android, ActiveX, Windows(C++/C#/VB)	

裁 刀

剥 纸 器

*标签机由富码科技於台湾设计及制造 Made in Taiwan
*以上规格以实机为主，如有变动不再另行通知

富码科技股份有限公司
WINCODE TECHNOLOGY CO., LTD
Tel : +886-2-29171759
E-mail : sales@wincodetek.com
Website: www.wincodetek.com

深圳合硕兴科技有限公司
Tel : 0755-82239450
Fax :0755-82239451
深圳市宝安区西乡大道288号宝源华丰总部经济大厦A座515

授权经销商