www.wincodetek.com

經濟型熱轉式標籤機
C34系列

Your winning code

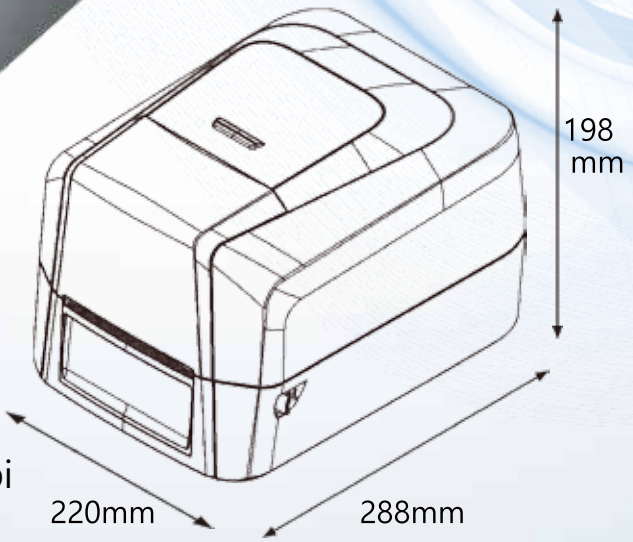

- 工業等級，12小時運作不停機、不熱當
- 最快列印速度127mm(5")/203dpi、102mm(4")/300dpi
- 大容量的標籤紙安裝127mm(5")OD
- 免螺絲起子、快拆裝設計的裁刀、剝紙器
- 堅固貝殼雙牆設計，易更換耗材
- 無需測紙，第一張不浪費
- 緩衝閉合，不夾手的安全設計
- 免費的專業標籤編輯軟體WinLabel，
  贈送資料庫連結功能(.dbf, .xls, .txt, .sql)

防夾手設計

專業標籤編輯軟體
"WinLabel"

經濟型熱轉式標籤機

	C342C	C343C
列印模式	熱轉式 / 熱感式	
解析度	203 DPI	300 DPI
最大列印速度	127 mm (5") / second	102 mm(4") / second
最大列印寬度	108 mm (4.25")	109.77mm(4.32")
最大列印長度	2286mm (90")	1016mm (40")
外觀	塑料雙牆設計	
標籤機尺寸	220mm(寬) x 198mm(高) x 288mm(深) 8.7" (寬) x 7.8" (高) x 11.3" (深)	
標籤機重量	2.5 公斤	
標籤紙捲容量	127 mm (5")外徑	
碳帶規格	300M 長, 最大外徑 67 mm, 1" 軸芯	
碳帶寬度	25.4 mm ~ 110 mm (1" ~ 4.3")	
處理器	32-bit RISC CPU	
記憶體	8MB Flash memory, 8MB SDRAM	
輸出入電壓	外接式電源供應器, 輸入: AC 100-240V, 2.0A, 50-60Hz, 輸出 : DC 24V, 2.5A, 60W	
操作面板	1 按鍵	
通訊介面	USB 2.0	
感應器	反射式紙張間隔感應器(可調整)、碳帶結束感應器 、開蓋感應器、紙張快結束感應器(選配)	
字型	2組16x16, 24x24中文字型，七種內建式點陣字型	
可列印條碼	一維條碼 : Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, Codabar, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2-of-5, ITF-14, MSI Pleassy, PostCode, Telepen, UPC-A, UPC-E, UCC-128, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5 二維條碼 : Code 16K, Code 49, Aztec Code, QR Code, PDF417, Micro PDF417, Data Matrix, Grid Matrix, Micro QR Code, MaxiCode	
印表機指令	WPL (兼容他牌印表機指令，如: ZPL、EPL、TSPL、DPL...等) 可自動偵測	
可選配件	裁刀、剝紙器、外掛紙架	
標籤紙寬度	15 ~ 110 mm (0.59" ~ 4.3")	
標籤紙厚度	0.06 ~ 0.19 mm (2.36 ~ 7.48 mil)	
標籤紙軸芯	25.4 mm (1")	
標籤紙長度	5 ~ 2,286 mm (0.2" ~ 90")	5 ~ 1,016 mm (0.2" ~ 40")
儲存環境	-40 ~ 60°C, 10~ 90% 非凝結	
操作環境	5 ~ 40°C, 25 ~ 85% 非凝結	
安規認證	CE Class A, FCC Class A, CB	
隨機搭贈軟體	WinLabel標籤編輯軟體(含資料庫連結功能)、Windows印表機驅動程式、印表機設定工具、 適用平台 : Windows XP SP3, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 and Server 2003, 2008, 2012, 2012R2 (32/64 bit)， SDK: Windows, Android, ActiveX, Windows(C++/C#/VB)	

裁 刀

剝 紙 器

*標籤機由富碼科技於台灣設計及製造 Made in Taiwan
*以上規格以實機為主，如有變動不再另行通知

富碼科技股份有限公司
WINCODE TECHNOLOGY CO., LTD
Tel : +886-2-29171759
E-mail : sales@wincodetek.com

授權經銷商

www.wincodetek.com