



www.wincodetek.com

熱轉印標籤條碼機 LP433E

Your winning code

600 dpi
High Print
Quality




軟件支持連接
各種數據庫



簡易好操作
免費標籤編輯軟體



安全防夾手設計



支援3mm高度標籤



微型列印600解析度

+886-2-2917-1759

www.wincodetek.com

Wincode Technology


Sales@wincodetek.com





單機操作熱轉印條碼機

MODEL	LP433E
列印模式	熱轉式/熱感式
解析度	600 DPI
最大列印速度	76 mm (3") / second
最大列印寬度	101.6mm (4")
最大列印長度	508mm (20")
外觀	塑料雙牆設計
標籤機尺寸	220mm(寬) x 198mm(高) x 288mm(深) 8.7"(寬) x 7.8"(高) x 11.3"(深)
標籤機重量	2.5 公斤
標籤紙捲容量	127 mm (5") 外徑
碳帶規格	300M 長, 最大外徑 67 mm, 1" 軸芯
碳帶寬度	25.4 mm ~ 110 mm (1" ~ 4.3")
處理器	32-bit RISC CPU
記憶體	8MB Flash memory, 16MB SDRAM SD插槽擴充高達32GB
輸出入電壓	外接式電源供應器, 輸入: AC 100-240V, 2.0A, 50-60Hz, 輸出: DC 24V, 2.5A, 60W
操作面板	4 按鈕, 2LEDs
按鈕/LED	1LCD(2.13", 解析度: 128x64), 1 蜂鳴器
通訊介面	USB 2.0, RS-232, USB Host Parallel Ethernet 10/100 Mbps(標配), 藍牙(選配), 無線 802.11 b/g/n (選配)
感應器	反射式紙張間隔感應器(可調整)、碳帶結束感應器、 開蓋感應器、紙張快結束感應器(選配)
內建列印字型	2組16x16, 24x24中文字型, 七種點陣式字型
可列印條碼	一維條碼: Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, Codabar, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2-of-5, ITF-14, MSI Plessey, PostCode, Telepen, UPC-A, UPC-E, UCC-128, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5 二維條碼: Code 16K, Code 49, Aztec Code, QR Code, PDF417, Micro PDF417, Data Matrix, Grid Matrix, Micro QR Code, MaxiCode
印表機指令	WPL (兼容他牌印表機指令, 如: ZPL, EPL, TSPL, DPL...等)可自動偵測
可選配件	裁刀、剝紙器、外掛紙架
標籤紙寬度	15 ~ 110 mm (0.59" ~ 4.3")
標籤紙厚度	0.06 ~ 0.19 mm (2.36 ~ 7.48 mil)
標籤紙軸芯	25.4 mm (1")
標籤紙長度	3 ~ 508 mm (0.12" ~ 20")
標準時鐘	RTC (包含電池)
儲存環境	-40 ~ 60°C, 10~ 90% (非凝結)
操作環境	5 ~ 40°C, 25 ~ 85% (非凝結)
安規認證	CE Class B, FCC Class B, CCC, CB, BIS
隨機搭贈軟體	"WinLabel" 標籤編輯軟體(含資料連結功能), 印表機驅動程式、印表機設定工具, 適用平台: Windows XP SP3, Vista, 7, 8, 8.1, 10 and Server 2003, 2008, 2012, 2012R2(32/64 bit) SDK: Windows, Android, ActiveX, Windows(C++/C#/VB)

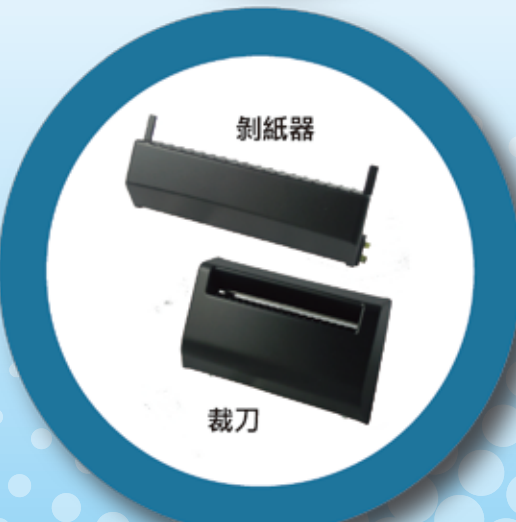

標籤機由富碼科技於台灣設計與製造, 以上規格以實機為主, 如有變動不再另行通知。
Made in Taiwan



WINCODE TECHNOLOGY CO., LTD
Tel: +886-2-29171759
E-mail: sales@wincodetek.com

www.wincodetek.com

